



Colonnes de levage mobiles


Type - 4 x 2,5 T = 10 T

Utilisation mobile et universelle, soit dans des halls soit en plein air.

Grand confort de manoeuvre grâce à la maniabilité facile, commande simple, temps de préparation courts et haute vitesse de levage.

Sécurité de travail maximum grâce à une double sécurité de la charge à chaque hauteur et réglage automatique du synchronisme.

Entraînement hydraulique absolument insensible même à l'eau, presque sans entretien.

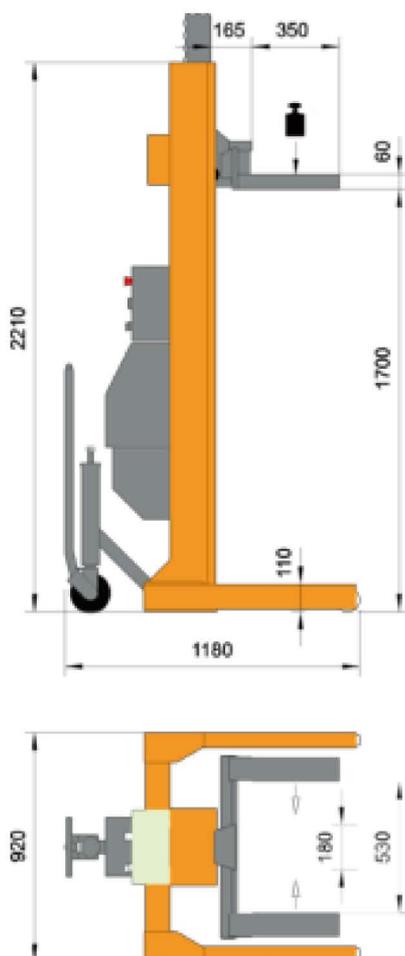



Déscriptif technique.

Capacité: 4x 2,5 = 10 t

Colonnes: 1 maîtresse, 3 auxiliaires

Support de la charge: Fourche réglable pour pneus jusqu'à 20" / Ø 340-1100 mm, longueur 350 mm

Course: 1700 mm

Vitesse: Env. 1,1 m/min.

Entraînement: Electro-hydraulique

Branchement: 400V/ 3Ph/ 50Hz/ 16A

Synchronisation: Avec soupapes d'arrêt hydraulique

Sécurité de la charge: Verrouillage hydraulique et mécanique

Commande: Sur maîtresse: toutes / individuelle
Sur chaque colonne: monter / descente

Câblage: 1 câble d'alimentation 10 m, câble de connexion
10 m sur chaque colonne, connexion en boucle

Mécanisme de déplacement: A chaque colonne, chariot avec ressort de compensation à l'arrière, roues avant fixes

Protection: IP 65

